


PRZEKRÓJ POPRZECZNY

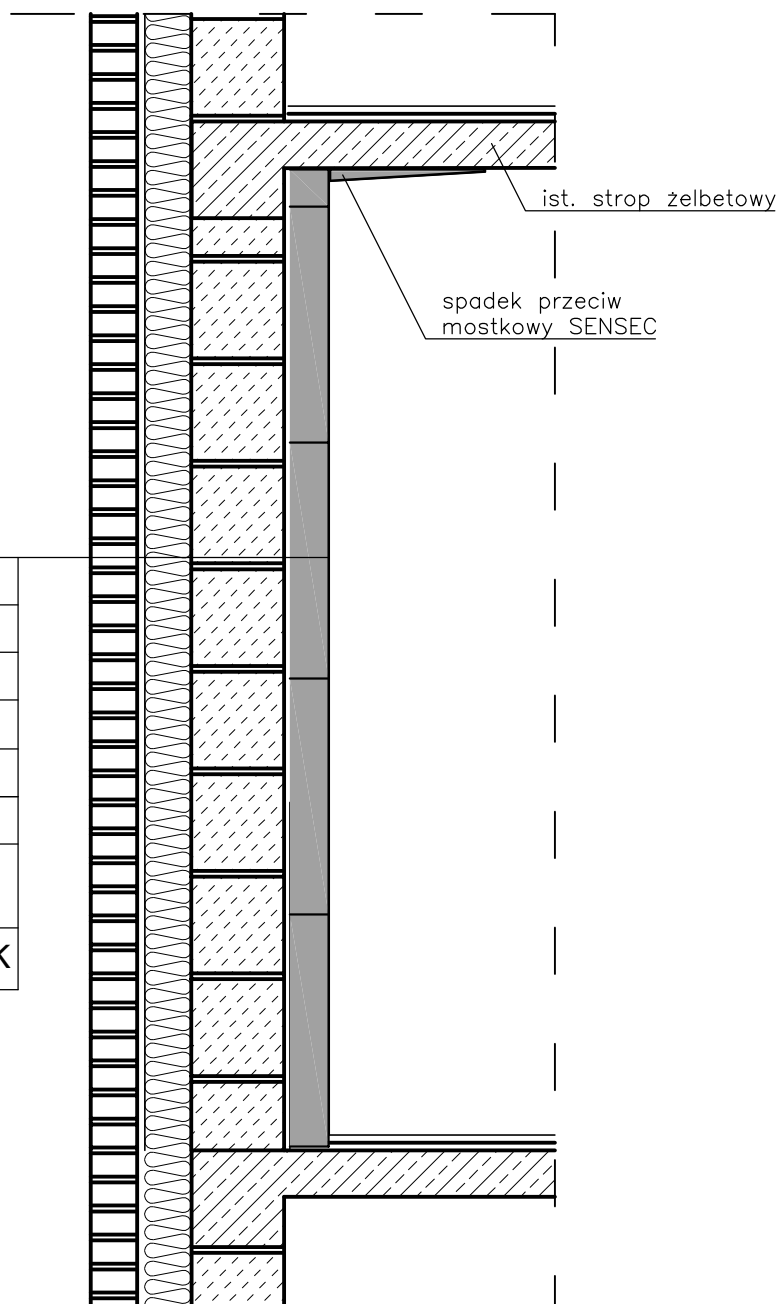

mur z cegły klinkierowej	gr. 12cm
pustka powietrzna	gr. 2cm
wełna mineralna	gr. 12cm
pustak ceramiczny	gr. 24cm
Zaprawa klejowa SENSEC GLUE	
Płyta SENSEC	gr. 10cm
Polikrzemianowa farba SENSEC DYE lub Masa tynkarska SENSEC PARGET	
Całkowity wsp. przenikania	$U=0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$