


PRZEKRÓJ POPRZECZNY

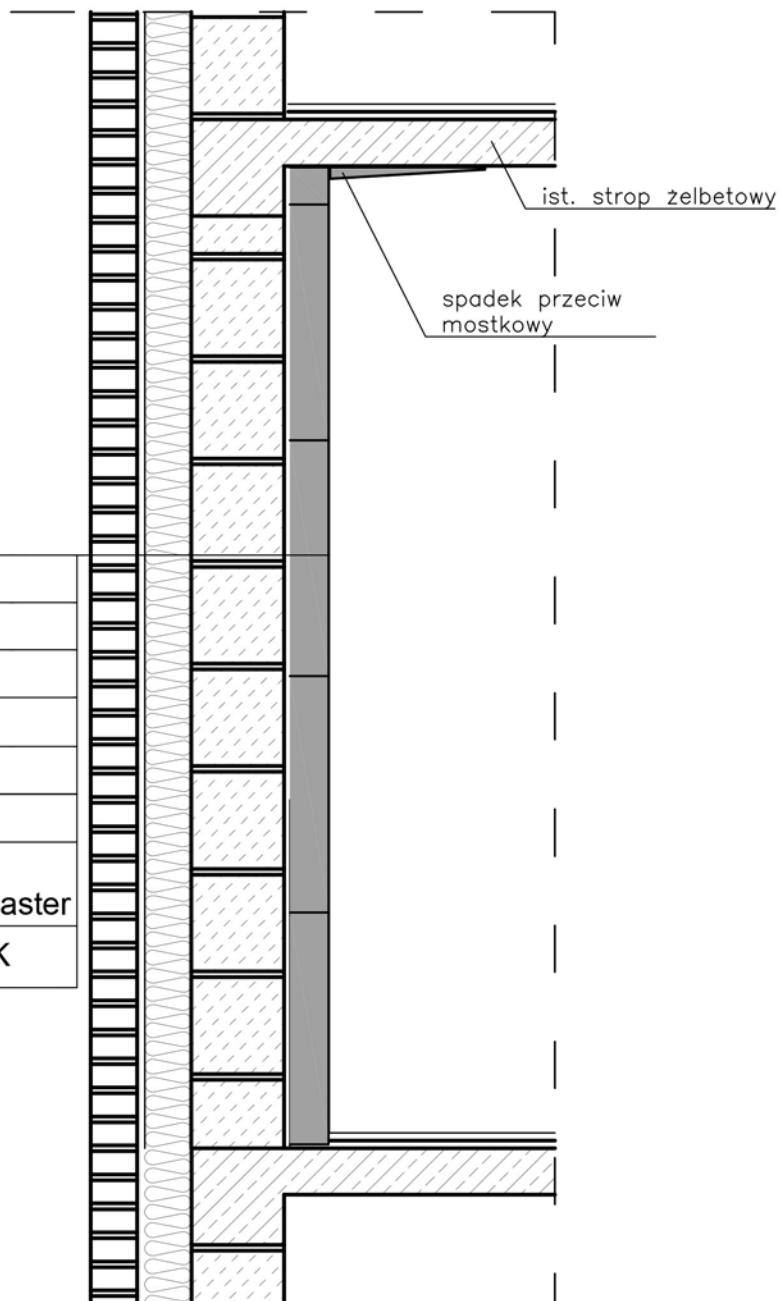

mur z cegły klinkierowej	gr. 12cm
pustka powietrzna	gr. 2cm
wełna mineralna	gr. 12cm
pustak ceramiczny	gr. 24cm
Zaprawa klejowa SkamoWall Adhesive	
Płyta SkamoWall	gr. 10cm
Polikrzemianowa farba SkamoWall Paint lub Masa tynkarska SkamoWall Smooth Plaster	
Całkowity wsp. przenikania $U=0,21 \text{ W/m}^2\text{K}$	