


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY

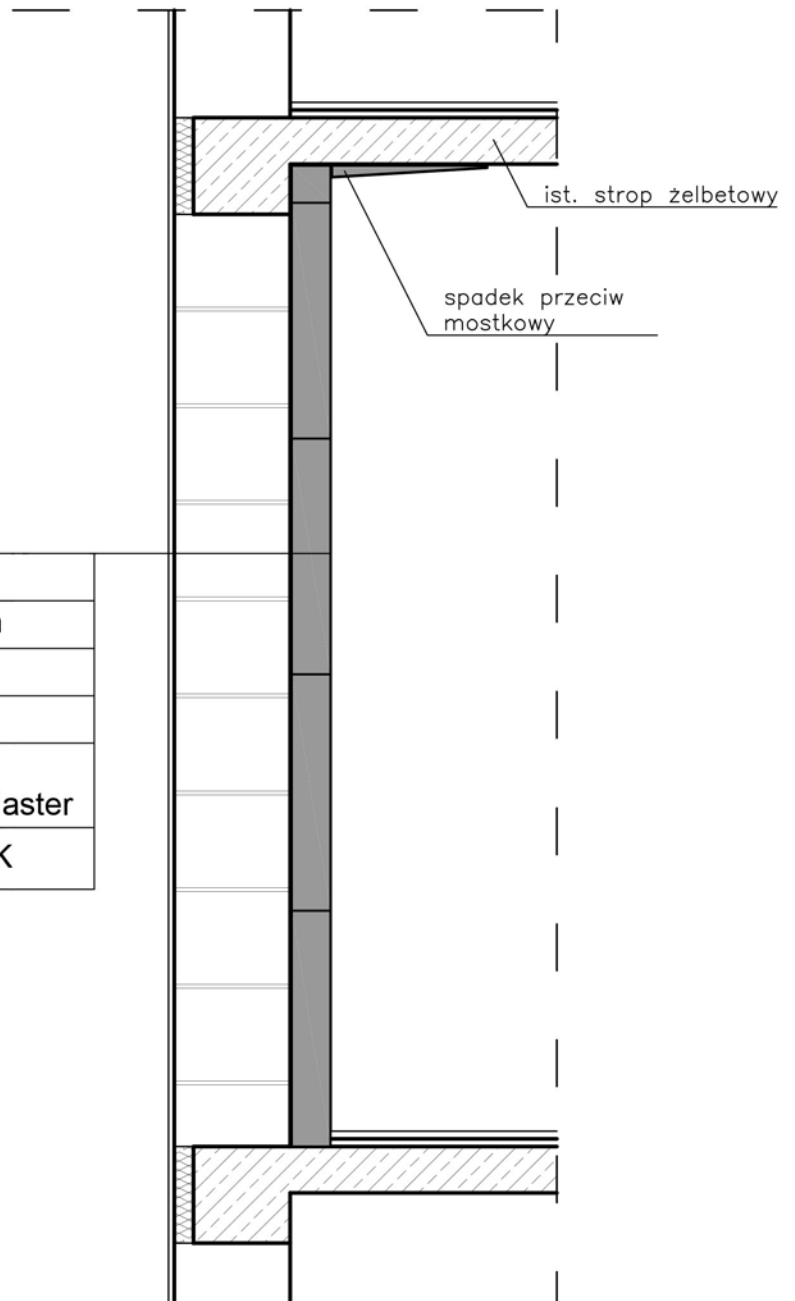

tynk akrylowy gr. 1,5cm

mur z betonu komórkowego gr. 30cm

Zaprawa klejowa **SkamoWall Adhesive**

Płyta **SkamoWall** gr. 10cm

Polikrzemianowa farba **SkamoWall Paint**  
lub Masa tynkarska **SkamoWall Smooth Plaster**

Całkowity wsp. przenikania  $U=0,31 \text{ W/m}^2\text{K}$